
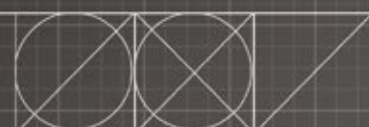


DEEP WELL PUMPS
TIEFBRUNNENPUMPEN
PONORNÁ ČERPADLA
POMPE SUBMERSIBILE
ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ

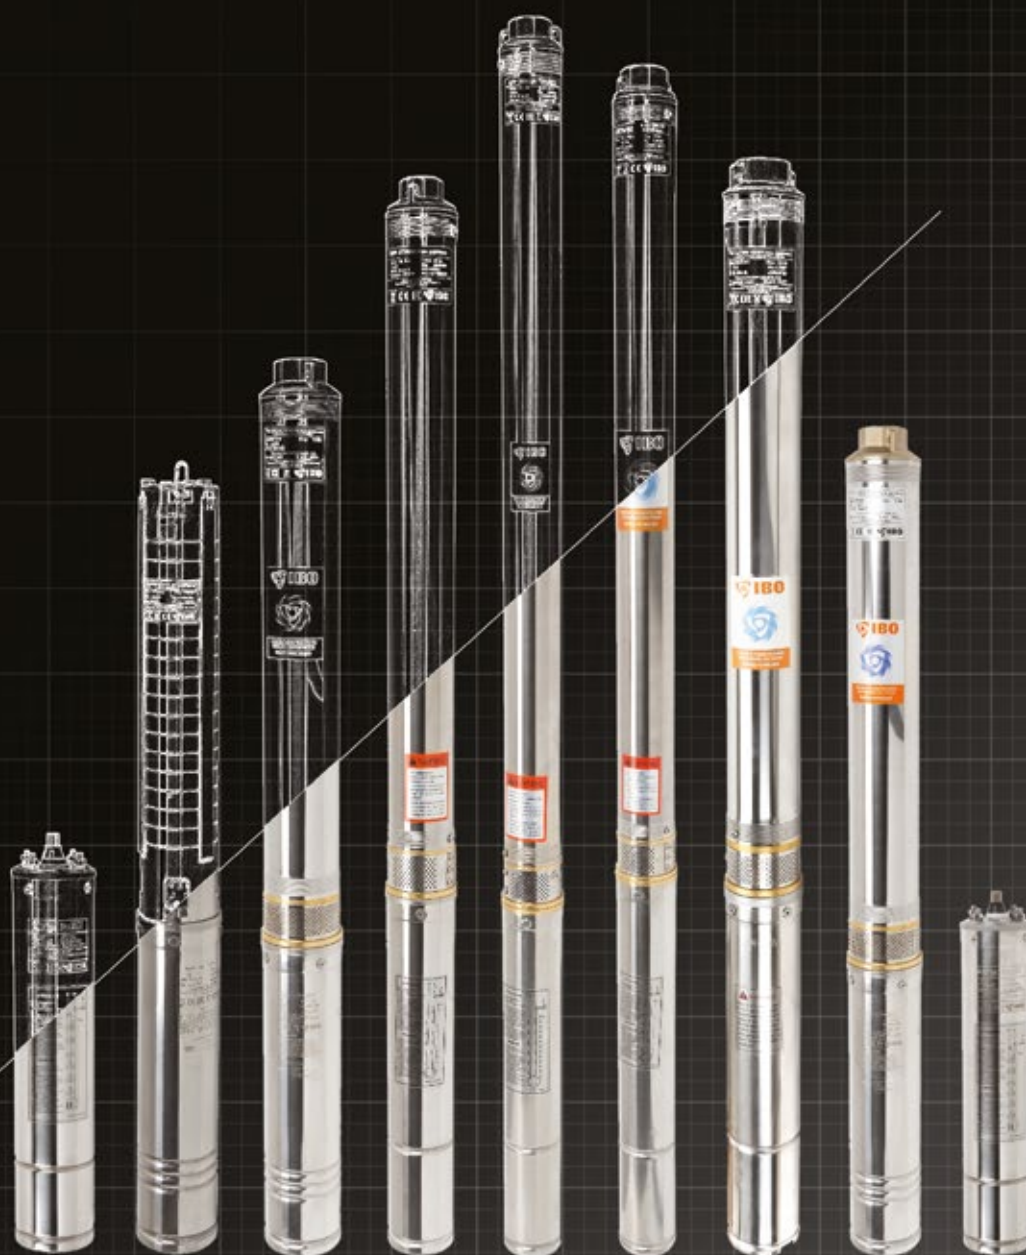

6" ISP НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали диаметром до 145 мм, предназначенные для перекачивания воды с содержанием песка до 0,3% из минимум шестидюймовых (150 мм) скважин. Прочная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает длительную и бесперебойную работу.

Насосы доступны с 4- и 6-дюймовыми двигателями IBO или итальянскими двигателями IBO ITALY. В зависимости от требований заказчика подключенные двигатели серии IBO ITALY могут быть выполнены с водяным или масляным охлаждением.

Проверенная конструкция и очень высокие параметры по сравнению с диаметром насосов приводят к тому, что они имеют широкий спектр применения – от водоснабжения крупных ферм до промышленных решений.

ПРИМЕНЕНИЕ:


Обеспечение крупных ферм водой из глубоких водозаборов, орошение садов и огородов, питомников деревьев и кустарников, осушение территорий, сантехника, промышленность.

Условия работы:

- Максимальная температура жидкости 35°C
- Максимальная температура окружающей среды 35°C
- Класс изоляции В/F
- Режим работы – непрерывный
- Безопасность – IP68

Материалы

- Корпус всасывания / нагнетания: нержавеющая сталь AISI 304
- Сцепление, стяжки и оболочка кабеля: нержавеющая сталь AISI 304
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Лопастное колесо: нержавеющая сталь AISI 304
- Диффузор: нержавеющая сталь AISI 304
- Механический сальник: Керамика/Sic/NBR
- Двигатель: с масляным / водным охлаждением
- Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

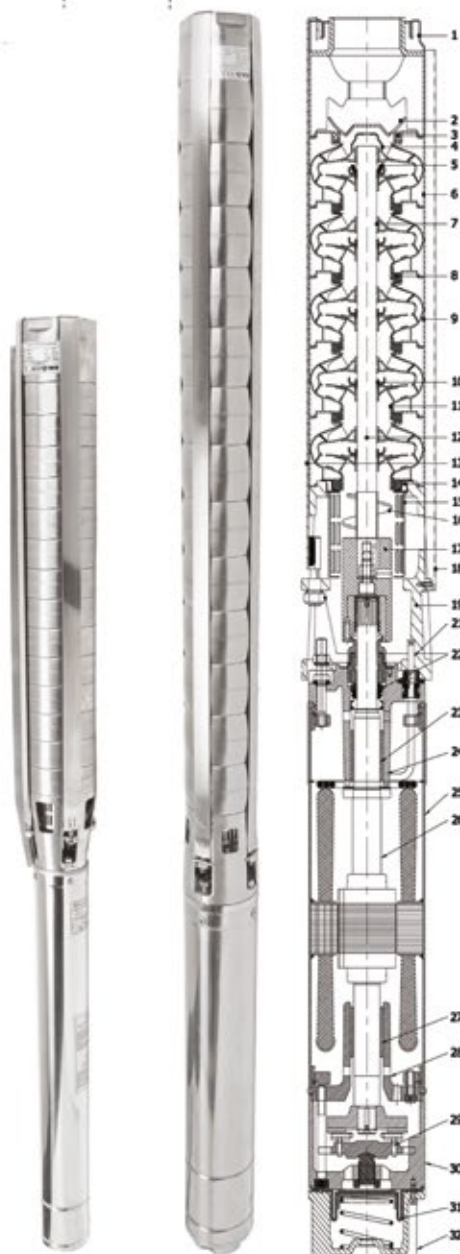

КУПИТЬ

ПАРАМЕТРЫ




| Наименование | Напор (м) | Производительность (л/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр двигателя (дюймы) | Питание (В) | Потребление тока (А) | Патрубок (дюймы) | Размеры диам., выс. (мм) | Вес (кг) |
|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 6 ISP 17/7 | 80 | 500 | 4 | 4 | 400 | 10,2 | 2½ | 145/1220 | 29 |
| 6 ISP 17/11 | 120 | 500 | 5,5 | 4 | 400 | 14 | 2½ | 145/1480 | 37 |
| 6 ISP 17/14 | 155 | 500 | 7,5 | 4 | 400 | 17,5 | 2½ | 145/1770 | 47 |
| 6 ISP 30/7 | 85 | 833 | 7,5 | 4/6 | 400 | 17,5 | 3 | 145/1500 | 56 |
| 6 ISP 30/9 | 110 | 833 | 9,2 | 6 | 400 | 21,5 | 3 | 145/1720 | 66 |
| 6 ISP 30/13 | 155 | 833 | 13 | 6 | 400 | 27,5 | 3 | 145/1920 | 70 |
| 6 ISP 46/2 | 25 | 1250 | 3 | 4 | 400 | 8,2 | 3 | 145/960 | 22 |
| 6 ISP 46/7 | 95 | 1250 | 11 | 6 | 400 | 24,5 | 3 | 145/1950 | 65 |
| 6 ISP 46/10 | 135 | 1250 | 15 | 6 | 400 | 31,5 | 3 | 145/2380 | 83 |
| 6 ISP 60/7 | 95 | 1420 | 15 | 6 | 400 | 31,5 | 3 | 145/2040 | 75 |

В зависимости от производственной партии размеры могут отличаться от указанных в таблице

ГЛУБИННЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 6" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



6" ISP НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

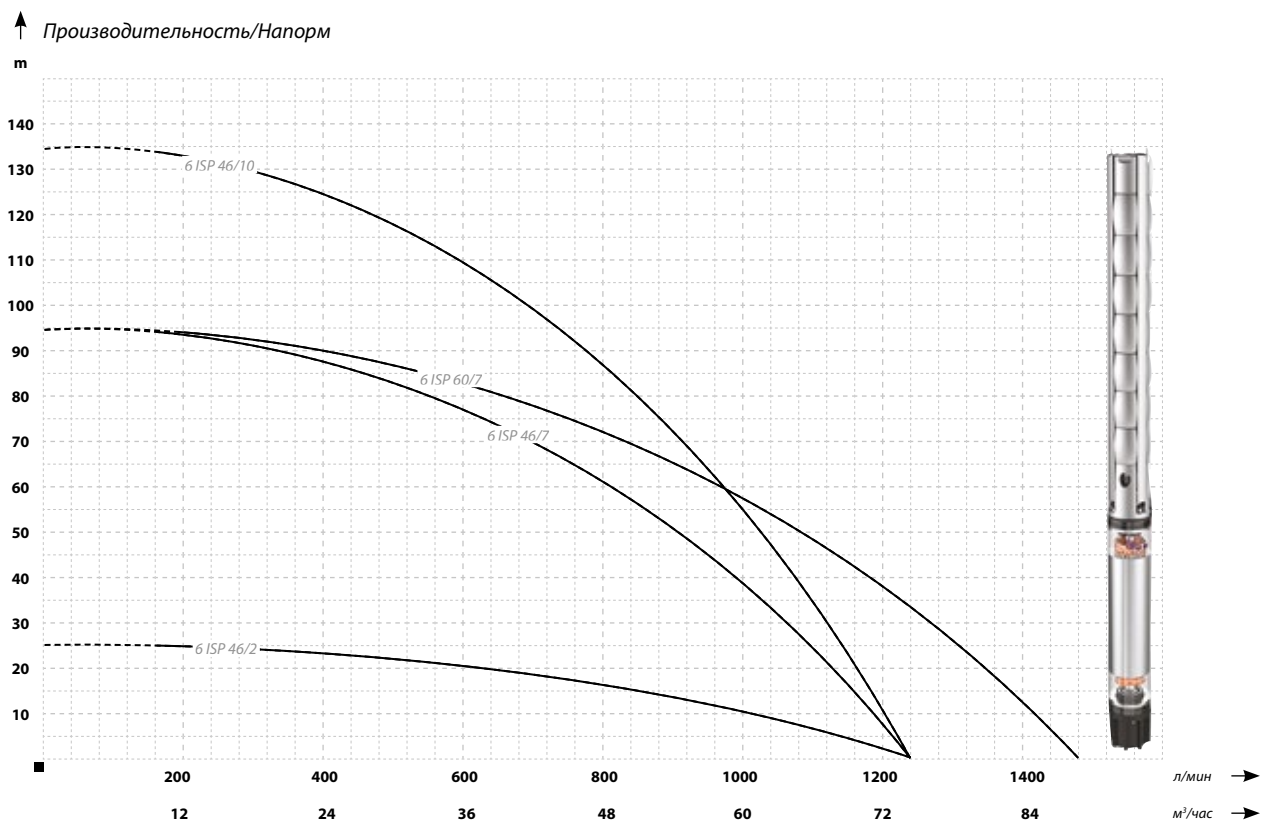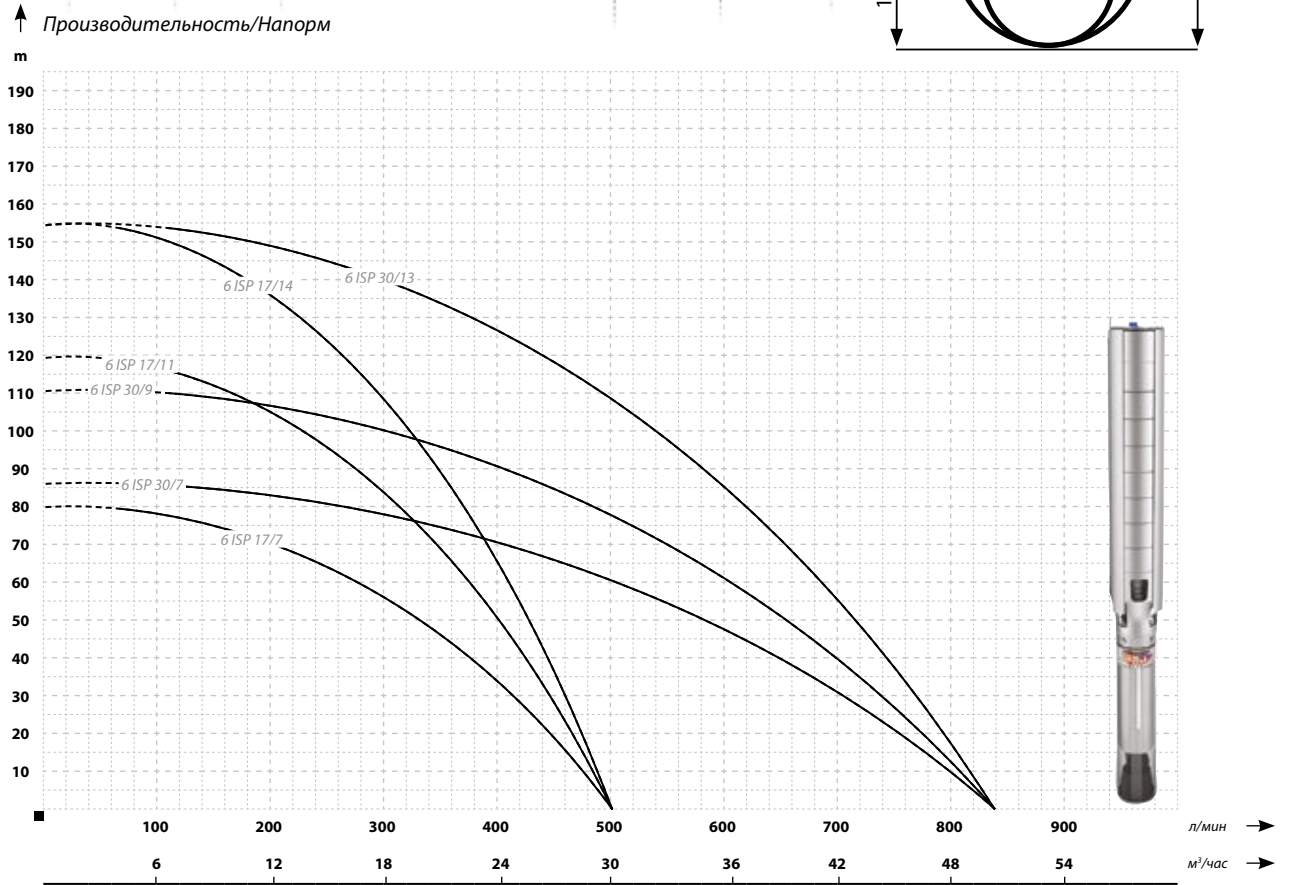

Настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения коммерческого права.
Подробное торговое предложение и прейскурант доступны в Торговом отделе.

КОНТАКТ

ООО «АКВАБРЕГ»

+375 29 356 09 95

Настоящее произведение, а также никакой из его фрагментов не может репродуцирован, переработан и распространен каким-либо образом с помощью электронных, механических, копировальных, записывающих и иных устройств и не может храниться ни в какой информатической системе без предварительного письменного согласия компании FHU Dambat.

© Copyright FHU Dambat. Все права защищены.

