
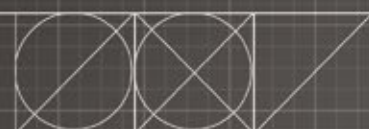


**DEEP WELL PUMPS**  
**TIEFBRUNNENPUMPEN**  
**PONORNÁ ČERPADLA**  
**POMPE SUBMERSIBILE**  
**ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ**

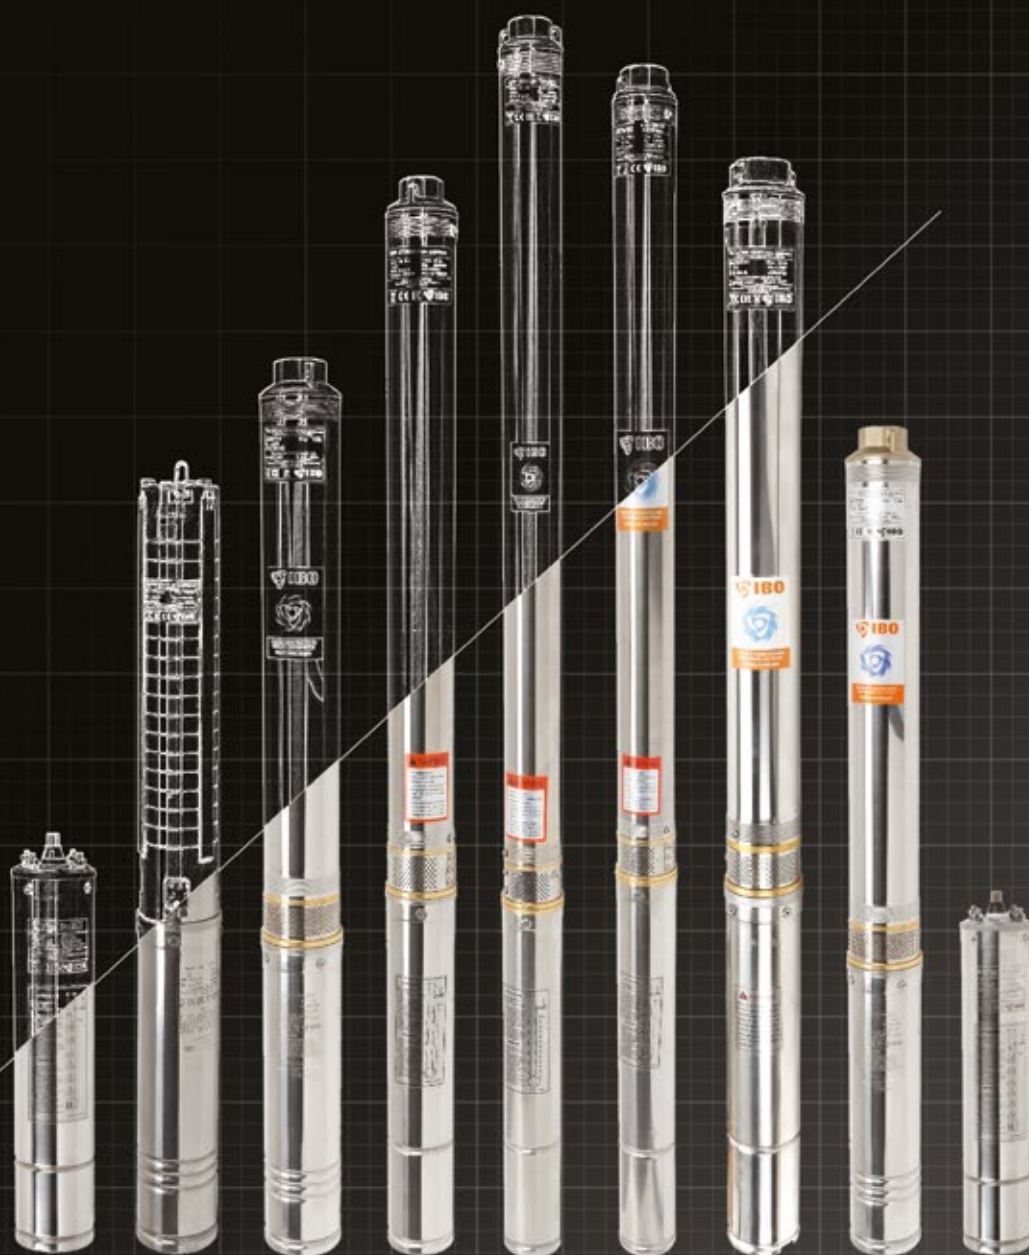

## 3" SKM / 4" SKM

### 3"SKM 100

3-дюймовый многоступенчатый периферийный погружной насос диаметром 76 мм. Из-за малого диаметра насос можно устанавливать в скважинах с диаметром скважинной трубы 3 дюйма. Стандартно насос оснащен кабелем длиной 15 или 20 метров со вилкой в зависимости от потребностей клиента. Благодаря встроенному в двигатель конденсатору насос готов к установке сразу после распаковки. Насос оборудован тепловой защитой, установленной в обмотке двигателя.

### 4"SKM 100

4-дюймовые периферийные погружные насосы диаметром 98 мм. Насосы предназначены для минимум 4-дюймовых скважин. При производстве насосов для изготовления лопастных колес применяются долговечные материалы, такие как нержавеющая сталь и латунь. Насосы, доступны с электрическими кабелями, заканчиваются вилкой:

4"SKM 100 – 15 м / конденсатор, встроенный в двигатель

4"SKM 100 – 20 м + блок управления

4"SKM 150 – 15 м конденсатор, встроенный в двигатель

4"SKM 150 – 20 м + блок управления

4"SKM 200 – 15 м / конденсатор, встроенный в двигатель

Насосы 4 SKM оснащены тепловой защитой, установленной в обмотке или блоке управления двигателя, в зависимости от исполнения. Насосы доступны в однофазной версии 4 SKM – 230 В ~ / 50 Гц и трехфазной 4 SKT – 400 В ~ 3/50 Гц.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Водоснабжение односемейных домов и дачных домиков. Полив садов.

### Условия работы:

- Макс. температура жидкости 35°C
- Макс. температура окружающей среды 35°C
- Класс изоляции В
- Режим работы – непрерывный
- Безопасность – IP68


### Материалы

- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
- Лопастное колесо: Латунь
- Диффузор: нержавеющая сталь
- Механический сальник: Carbon-SiC/SiC
- Двигатель: с масляным охлаждением
- Частота вращения двигателя: 2850 об/мин



**КУПИТЬ**

↑ Производительность/Напор

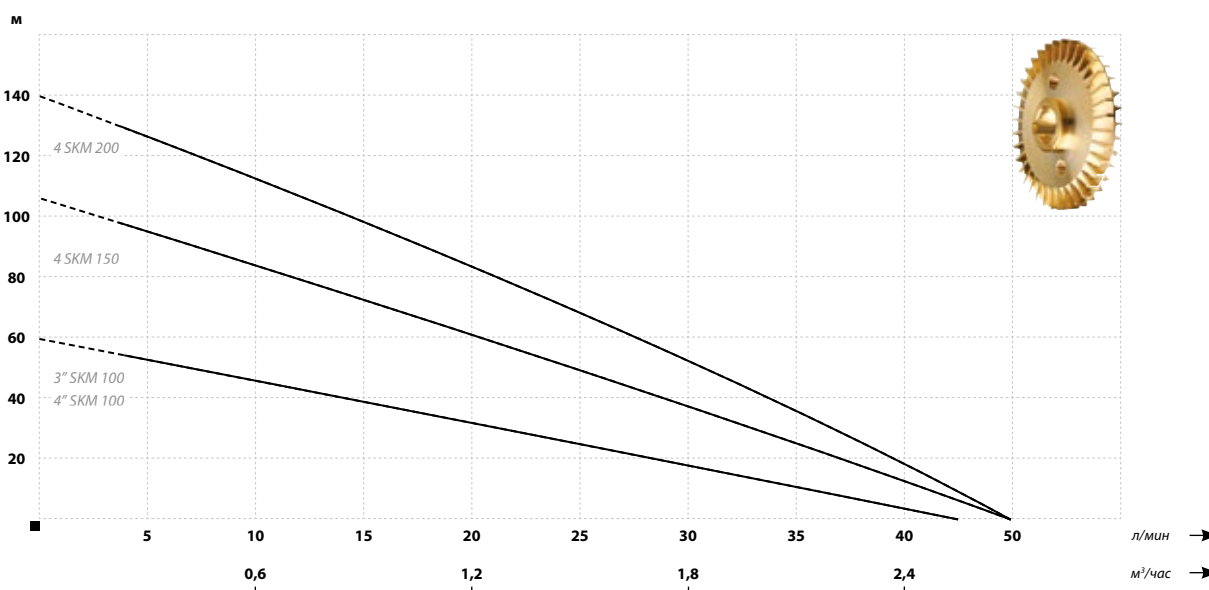

### ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Мощность двигателя (Вт)	Питание (В)	Потребление тока (А)	Патрубок (дюймы)	Размеры диам./выс. (мм)	Вес (кг)
3" SKM 100	60	45	750	230	5	1	75/590	12
4" SKM 100	60	45	750	230	5,8	1	98/530	16
4" SKM 150	107	50	1100	230/400	10	1	98/530	16
4" SKM 200	140	50	1500	230/400	11	1	98/540	17

Настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения коммерческого права.  
Подробное торговое предложение и прейскурант доступны в Торговом отделе.


## **КОНТАКТ**

**ООО «АКВАБРЕГ»**

+375 29 356 09 95

Настоящее произведение, а также никакой из его фрагментов не может репродуцирован, переработан и распространен каким-либо образом с помощью электронных, механических, копировальных, записывающих и иных устройств и не может храниться ни в какой информатической системе без предварительного письменного согласия компании FHU Dambat.

© Copyright PHU Dambat, Все права защищены.



[WWW.DAMBAT.PL](http://WWW.DAMBAT.PL)

[WWW.IBOITALY.PL](http://WWW.IBOITALY.PL)